



Preventie Service

**HPS**

Rozwiązania  
Ogniodporne



**2021**  
**Katalog**  
**Materiały**  
**ogniodporne**  
Światło i prąd

Styczeń 2021  
Pierwsze wydanie

## Spis treści

### Strona tytułowa

### Spis treści

1. Spis treści – dostawy
2. Osłony armatury TL
3. Osłony armatury TL
4. Osłony reflektorów podtynkowych (miejsca niedostępne)
5. Osłony reflektorów podtynkowych
6. Zabezpieczenie puszkii ściiennej
7. Podkładka FSE
8. Uszczelka kitowa

Styczeń 2021 r.



## Ogniodoporne osłony do armatury TL

Te łatwe w montażu osłony armatury TL są dostępne w 2 rozmiarach: 600x600 mm i 600x1200 mm.

Osłony zapewniają przywrócenie przerwania ogniodopornego sufitu puszką podtynkową TL.

Ogniodporność wynosi maksymalnie 60 minut.

Osłony te zostały przetestowane zgodnie z **BS476 część 20; 1987**, **EN 1365-2: 2000** i

**NEN 6069: 2005**.




Kod zamówienia	Rozmiary	Cena za sztukę
<b>251-VRTLS</b>	600 X 600 mm	€ 99,20
<b>251-VRTLL</b>	1200 X 600 mm	€ 131,00

Zamówienia: sales@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76  
Informacje: info@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76

IBAN NL78 RABO 0194 3638 56  
BIC RABONL2U  
KvK 61591483  
BTW nr NL8544.05.100.B01

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92. Kopię naszych ogólnych warunków dostawy można pobrać / obejrzeć na naszej stronie internetowej [www.hofsteepreventieservice.nl](http://www.hofsteepreventieservice.nl) lub na naszej stronie internetowej [www.hofsteepreventieservice/leveringsvoorwaarden.nl\\_HPS.pdf](http://www.hofsteepreventieservice/leveringsvoorwaarden.nl_HPS.pdf)

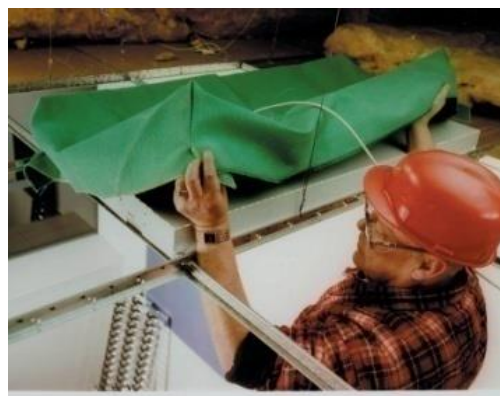

Te łatwe w montażu osłony armatury TL są „lekkie”.

Osłony są odporne na ogień przez maksymalnie 60 minut, a po ich zamontowaniu sufit ogniodoporny spełnia znowu ustalone wymagania **60 minutowej** ogniodporności.

Osłony zostały przetestowane zgodnie z **BS476 część 20; 1987**.

Kod zamówienia	Rozmiary	Cena za sztukę
<b>251-VRLTL303015</b>	300 X 300 X 150 mm	€ 47,50
<b>251-VRLTL603015</b>	600 x 300 x 150 mm	€ 48,70
<b>251-VRLTL606015</b>	600 x 600 x 150 mm	€ 49,50
<b>251-VRLTL1203015</b>	1200 x 300 x 150 mm	€ 64,40
<b>251-VRLTL1206015</b>	1200 x 600 x 150 mm	€ 75,92



## Ogniodoporne osłony do wpuszczanych reflektorów w podłogach na poddaszu

Te **termoizolacyjne osłony** są przeznaczone do stosowania na podłogach, do których jest trudny dostęp. Na przykład podłogi na poddaszu.

**Średnica 240 mm; wysokość 160 mm; waga 370 gr.**

Osłony te można całkowicie ukryć i zapewnić izolację termiczną, która zapobiega gromadzeniu się ciepła nad podłogą. Może to zapobiec zapłonowi innych materiałów, a tym samym pożarowi.



Osłony zostały przetestowane zgodnie z **BS EN 60598 - 12.4**



Cena za osłonę

**€ 21,82**

Kod zamówienia **251-KIS**

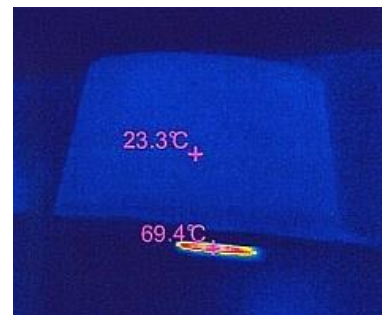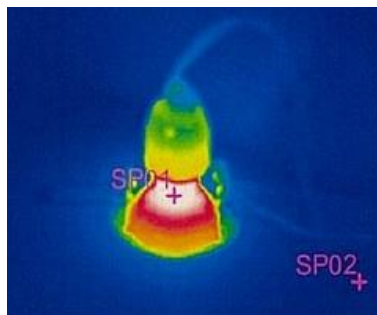

**Rozwój ciepła**

Zamówienia: sales@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76  
Informacje: info@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76


IBAN NL78 RABO 0194 3638 56  
BIC RABONL2U  
KvK 61591483  
BTW nr NL8544.05.100.B01

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92. Kopię naszych ogólnych warunków dostawy można pobrać / obejrzeć na naszej stronie internetowej [www.hofsteepreventieservice.nl](http://www.hofsteepreventieservice.nl) lub na naszej stronie internetowej [www.hofsteepreventieservice/leveringsvoorwaarden.nl\\_HPS.pdf](http://www.hofsteepreventieservice/leveringsvoorwaarden.nl_HPS.pdf)



## Ogniodoporne osłony do wpuszczanych reflektorów

Reflektor wpuszczany w suficie ogniodopornym nie tylko przerywa całkowitą ochronę sufitu, ale także przyczynia się do wzrostu temperatury nad sufitem. Te osłony są przeznaczone do wznowienia ogniodoporności sufitu i spowalniania gromadzenia się ciepła. Pęcznieją po podgrzaniu.

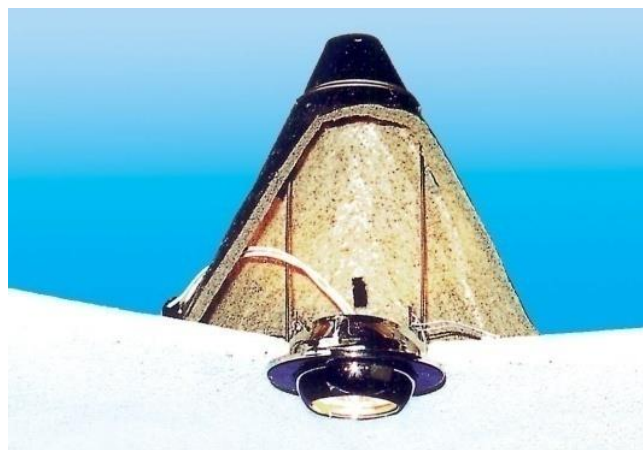

Osłony zostały przetestowane zgodnie z

**BS476 część 20**

**EN1365-2:2000**

**NEN6069:2005**

**Ogniodoporność  
60 minut**

Kod zamówienia	Rozmiary Średnica x Wysokość	Średnica w suficie	Cena za sztukę
<b>251-VRL1515</b>	150 x 150 mm	50 – 75 mm	€ 27,60
<b>251-VRL2020</b>	200 x 200 mm	75 – 100 mm	€ 43,70
<b>251-VRL2525</b>	250 x 250 mm	100 – 140 mm	€ 53,45
<b>251-VRL3017</b>	300 x 170 mm	140 – 200 mm	€ 91,90
<b>251-VRL3523</b>	350 x 230 mm	140 – 200 mm	€ 103,15

Zamówienia: sales@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76  
Informacje: info@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76

IBAN NL78 RABO 0194 3638 56  
BIC RABONL2U  
KvK 61591483  
BTW nr NL8544.05.100.B01


Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92. Kopię naszych ogólnych warunków dostawy można pobrać / obejrzeć na naszej stronie internetowej [www.hofsteepreventieservice.nl](http://www.hofsteepreventieservice.nl) lub na naszej stronie internetowej [www.hofsteepreventieservice.nl/leveringsvoorwaarden.nl\\_HPS.pdf](http://www.hofsteepreventieservice.nl/leveringsvoorwaarden.nl_HPS.pdf)

## Ogniodporne i dźwiękochłonne uszczelnienie gniazda ściennego

Jednym z problemów pustej ściany (ściany z metalowymi słupkami) jest rozprzestrzenianie się ognia między płytami ściennymi, gdy zostaną w niej umieszczone przełączniki lub gniazda ścienne. Dzięki tym osłonom za puszkami podtynkowymi problemy z rozprzestrzenianiem się ognia należą już do przeszłości. W prosty sposób osłony można umieścić i zamocować za puszkami podtynkowymi i zamocować za pomocą dostarczonego wspornika montażowego. Dzięki temu wiercenie i wkręcanie są zbędne. Uszczelnienia gniazd są dostępne w wersji pojedynczej i podwójnej. Uszczelki zostały ocenione przez Efectis i są zgodne z holenderską normą **NEN6069-2005**. Mogą być stosowane w 60-minutowej separacji ogniowej. Oprócz odporności ogniowej osłony przyczyniają się również do zmniejszenia poziomu hałasu.

Kod zamówienia	Rozmiary	Cena za sztukę
<b>251-SCAenkel</b>	145x145x50 mm	€ 9,95
<b>251-SCAdubbel</b>	150x220x50 mm	€ 15,40

(To jest przykład osłonek pasujących do angielskiego systemu)

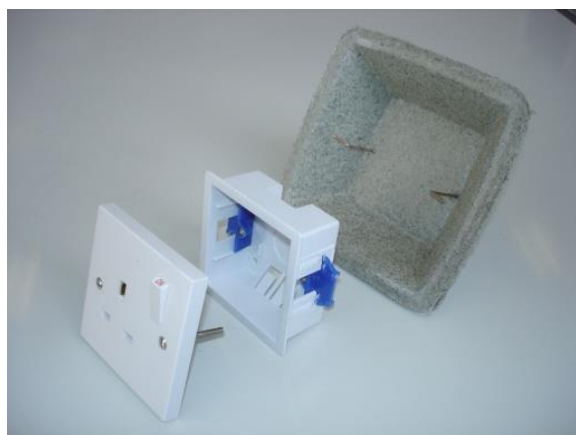



## Podkładka FSE



Innowacyjna i oszczędna

**HPS dostarcza teraz podkładkę FSE do typowych puszek do montażu podtynkowego.**

Podkładka FSE to kawałek pęczniącego ognioodpornego materiału o grubości 6 mm. Dysk, który jest wyposażony w dwustronną taśmę, jest przyklejony do tylnej ściany puszki. Ten prosty sposób montażu jest również powodem, dla którego podkładka FSE może być również używana do już zamontowanych puszek. W przypadku wyfrezowania puszki instalacyjnej w kamiennej ścianie lub umieszczenia puszki w lekkiej ścianie działowej lub metalowej, ściany i sufity istniejącego budynku można ponownie uodpornić na ogień przez 60 minut za pomocą podkładki FSE. Po podgrzaniu materiał wypełni przestrzeń puszki montażowej i ochroni ścianę lub sufit na 60 minut.

Raport Efectis: 2012-Efectis-R0163 Gniazda podtynkowe Hofstee Paint LZS

Cena za sztukę puszki podtynkowej podwójnej **€ 6,40**

Cena za sztukę pojedynczej puszki podtynkowej **€ 5,65**

Numer zamówienia: 251-FSE – pojedyncza ze wskazaniem typu puszki montażowej  
251-FSE – podwójna ze wskazaniem typu puszki montażowej



**WAŻNE: OPRÓCZ TESTÓW MATERIAŁÓW ZGODNIE Z WYMAGANIAM I EFECTIS I UE, KATALOG ZAWIERA RÓŻNE ARTYKUŁY PRZETESTOWANE ZGODNIE ZE STANDARDAMI BRYTYJSKIMI. PODCZAS UŻYWANIE TYCH INFORMACJI NALEŻY POWIADOMIĆ ZLECENIODAWCĘ LUB LICENCJODAWCĘ.**

**Wszystkie ceny podane w tym katalogu nie zawierają podatku VAT**

Dostawy zamówień od 600,00 € wartości faktury netto są dostarczane bez kosztów transportu.


Do dostaw poniżej 600,00 € wartości faktury netto są doliczane następujące koszty transportu:

Przysyłki do 25 kg	€ 17,50 za paczkę
Palety	€ 65,00 za paletę
Przesyłki długie do 2.2 mb	€ 25,00 za tubę

**Z zastrzeżeniem błędów w druku i zmiany cen.**

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92.  
Kopię naszych ogólnych warunków dostawy wysyłamy na życzenie.

NUMER VAT:	L.8531.95.924.B01
KvK:	58817743
NUMER KONTA BANKOWEGO:	NL41 TRIO 0338 5526 77
KOD BIC-SWIFT:	TRIONL2U

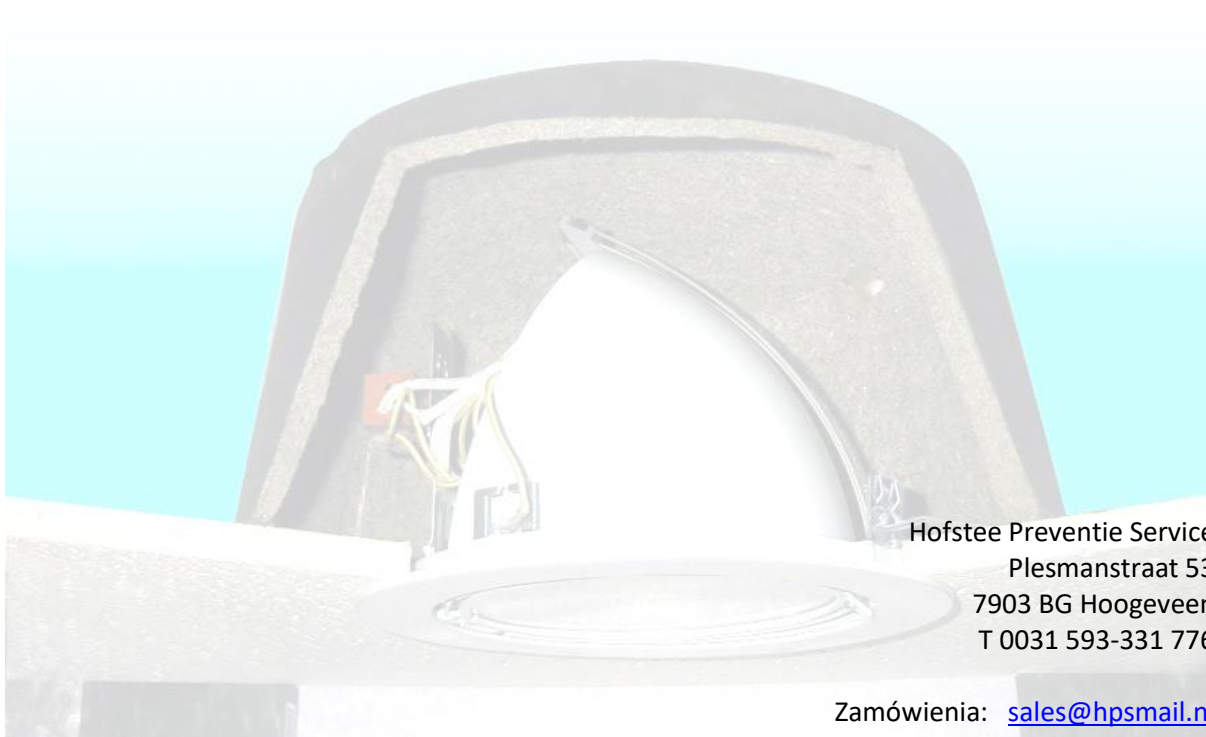

Hofstee Preventie Service  
Plesmanstraat 53  
7903 BG Hogeveen  
T 0031 593-331 776

Zamówienia: [sales@hpsmail.nl](mailto:sales@hpsmail.nl)

[info@hpsmail.nl](mailto:info@hpsmail.nl)

[www.hofsteepreventieservice.nl](http://www.hofsteepreventieservice.nl)

